

HI-CLASS 30


En førsteklasses og veldesignet vanddispenser med enestående brugervenlighed designet til hjemmet og kontoret.

- Elegante blå LED-lys sørger for nøjagtig placering af flaske eller glas under hanerne.
- UVC LED valgfrit
- Fravalget af udvendige haner og det beskyttede dispenseringspunkt, der er placeret i god afstand fra kontrolpanelet, sikrer optimal hygiejne, og forhindrer derfor udefrakommende bakteriel kontaminering.
- Berøringsfri udgave er tilgængelig som valgfri
- Kopdispenser integreret i kabinettet (ikke i selve maskinen)



Part of:
PRIMO
WATER CORPORATION

HI-CLASS 30
Bordmodel

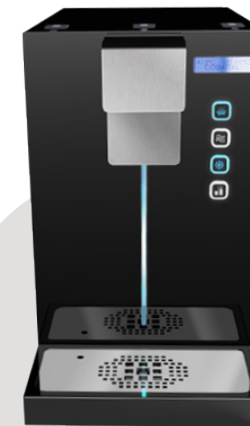

HI-CLASS 30
Cabinet



VERSIONER

MODEL	VANDBETJENING	TYPE
1 HI-CLASS 30	Tempereret · Koldt	Bordmodel
2 HI-CLASS 30	Tempereret · Koldt · Med brus	Bordmodel
3 HI-CLASS 30 EC	Tempereret · Koldt · Med brus	Bordmodel
4 HI-CLASS 30 - berøringsfri	Tempereret · Koldt · Med brus	Bordmodel
5 HI-CLASS 30 EC - berøringsfri	Tempereret · Koldt · Med brus	Bordmodel

HI-CLASS 30

En førsteklases og veldesignet vanddispenser med enestående brugervenlighed designet til hjemmet og kontoret.



Part of:
PRIMO
WATER CORPORATION

TEKNISKE OPLYSNINGER

MODELLER	1	2	3	4	5
Størrelse (cm) (B x D x H)	26,2x52,2x40,7	26,2x52,2x40,7	26,2x52,2x40,7	26,2x52,2x40,7	26,2x52,2x40,7
Vægt	40,7 cm	40,7 cm	40,7 cm	40,7 cm	40,7 cm
Højde af aftapningshane/panel	30,3 cm	30,3 cm	30,3 cm	30,3 cm	30,3 cm
Størrelse til genopfyldning	30 l/t, 7 l/t kontinuerligt	30 l/t, 7 l/t kontinuerligt	30 l/t, 7 l/t kontinuerligt	30 l/t, 7 l/t kontinuerligt	30 l/t, 7 l/t kontinuerligt
Koldt vand med en indløbstemperatur på 20°C og stuetemperatur på 25°C	3° - 10°	3° - 10°	3° - 10°	3° - 10°	3° - 10°
Varmvandstemperatur	No	No	No	No	No
Kapacitet af drypbakke	400 ml	400 ml	400 ml	400 ml	400 ml
Strømforbrug	200 w	400 w	200 w	1800 w	400 w
Mulighed for tilslutning til afløb	JA	JA	JA	JA	JA
Kopdispenser integreret i kabinettet	JA	JA	JA	JA	JA